



پیام توزین PAYAM TOZIN

دفترچه راهنما

ترازو و باسکول

مقدمه

با سپاس از انتخاب شما، مشتری گرامی، به جهت اعتماد به برند پیام توزین، این دفترچه راهنما با هدف آشنایی کامل با نحوه استفاده صحیح، نگهداری اصولی، امکانات فنی و معرفی کلی محصول تهیه شده است. شرکت پیام توزین، با بیش از یک دهه فعالیت تخصصی در صنعت توزین و بهره‌گیری از فناوری‌های روز دنیا، همواره در مسیر ارائه ترازو و باسکول‌های دقیق، مقاوم و هوشمند گام برداشته و افتخار دارد که در مسیر رسیدن به موفقیت در کسب و کارتان کنار شما باشد.


مطالعه کامل این دفترچه، علاوه بر افزایش طول عمر دستگاه، شما را در بهره‌برداری بهینه از قابلیت‌های باسکول یاری می‌نماید. خواهشمند است پیش از استفاده از دستگاه، مطالب این راهنما را به دقت مطالعه فرمایید و در صورت نیاز به راهنمایی بیشتر، با واحد پشتیبانی و خدمات پس از فروش ما تماس حاصل فرمایید.

مشخصات دستگاه:

- دارای کابین ویژه و محافظ نمایشگر جهت افزایش دوام و امنیت دستگاه
- کفه‌ای ضخیم و مستحکم، طراحی شده برای تحمل بارهای سنگین، در دو مدل لبه دار و بدون لبه
- مجهز به قفل ایمنی کابین در مدل‌های چرخ دار، جهت جلوگیری از جابجایی ناخواسته
- پوشش با رنگ ضد زنگ و الکترواستاتیک، مقاوم در برابر رطوبت، گردوغبار و شرایط سخت محیطی
- قابلیت کارکرد با باتری قابل شارژ و برق شهری برای استفاده آسان در هر شرایط
- دارای گارد و محافظ کناری جهت ایجاد تکیه‌گاه مناسب برای بار و افزایش ایمنی در بارگذاری

نقشه باسکول:


نام قطعات:

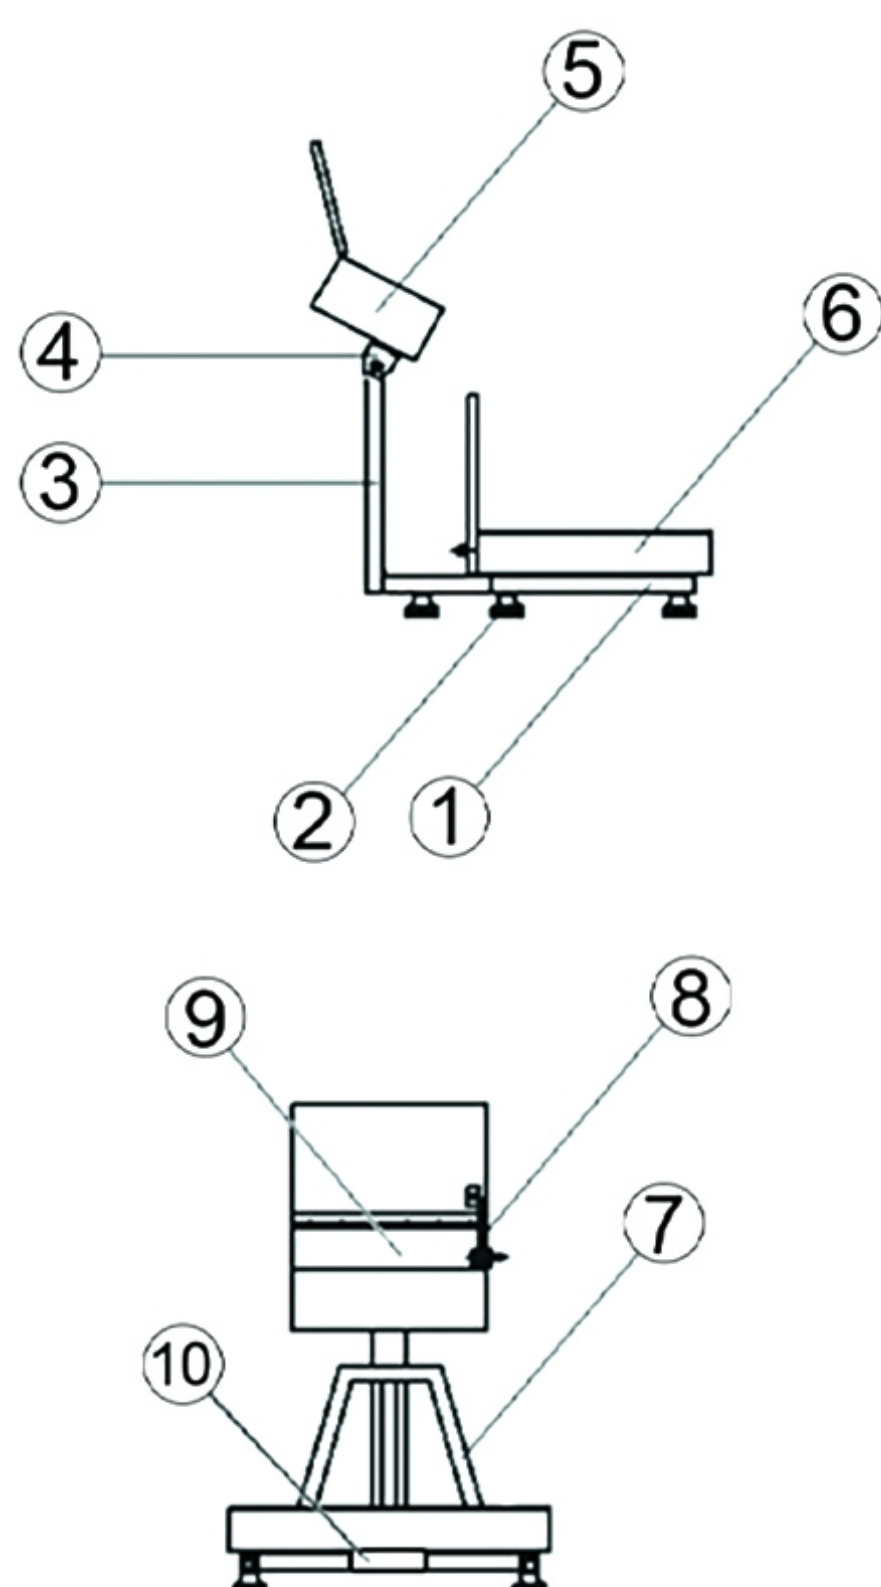

۱. شاسی
۲. پایه
۳. ستون
۴. پایه متحرک کابین
۵. کابین و محافظ نمایشگر
۶. کفه (سینی)
۷. گارد
۸. جک نگه‌دارنده درب کابین
۹. نمایشگر
۱۰. لودسل (سنسور/حسگر)


جهت بالا بردن طول عمر دستگاه، رعایت نکات زیر الزامی می باشد

- از وارد کردن ضربه های شدید و ناگهانی به سینی باسکول خودداری نمایید.
- از قرار دادن بار بیش از ظرفیت تعیین شده دستگاه خودداری شود.
- برای دقت بیشتر در توزین، بار را تا حد امکان در مرکز سینی قرار دهید.
- از دست کاری دستگاه توسط افراد غیرمتخصص و فاقد صلاحیت جداً خودداری نمایید.
- سینی دستگاه قابل شست و شو است، اما از ریختن مستقیم آب روی نمایشگر و بخش های الکترونیکی خودداری فرمایید.
- پس از خرید دستگاه، قبل از اولین استفاده، آن را به مدت ۱۲ ساعت شارژ نمایید.
- در صورت عدم استفاده طولانی مدت از باتری، هر دو ماه یک بار آن را به طور کامل تخلیه (دشارژ) کرده و سپس به مدت ۱۲ ساعت شارژ نمایید تا از آسیب به باتری جلوگیری شود.
- در صورت مشاهده عبارت "LOW BATTERY (LB)" روی نمایشگر، نشان دهنده پایین بودن ولتاژ باتری است؛ لطفاً در این حالت، باتری را شارژ نمایید.
- برای اطلاع از میزان شارژ باتری، هنگام روشن کردن دستگاه، در مرحله سوم راه اندازی، عدد ولتاژ باتری در پنجره قیمت کل نمایش داده می شود که باید بیش از ۶ ولت باشد. (مخصوص نمایشگر های پیام توزین)

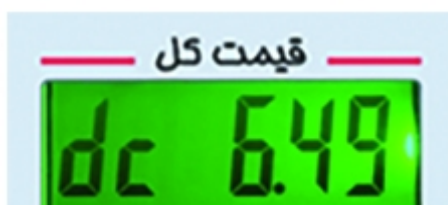

دیاگرام سیم کشی نمایشگر (ویژه نمایشگر پیام توزین)

در این تصویر، نقشه ی ساده ای از داخل نمایشگر دستگاه وزن کشی دیده می شود که نشان می دهد هر بخش از دستگاه چگونه با سیم به بخش های دیگر وصل شده است. این نقشه کمک می کند اگر مشکلی برای نمایشگر پیش آمد یا نیاز به تعویض قطعه ای بود، بتوان راحت تر متوجه شد کدام سیم به کجا وصل است و تعمیرکار بتواند سریع تر مشکل را پیدا و رفع کند. برای مصرف کننده، دیدن این نظم و دقت در طراحی، می تواند نشان دهنده ی کیفیت ساخت و اهمیت جزئیات در محصولی باشد که انتخاب کرده اید.

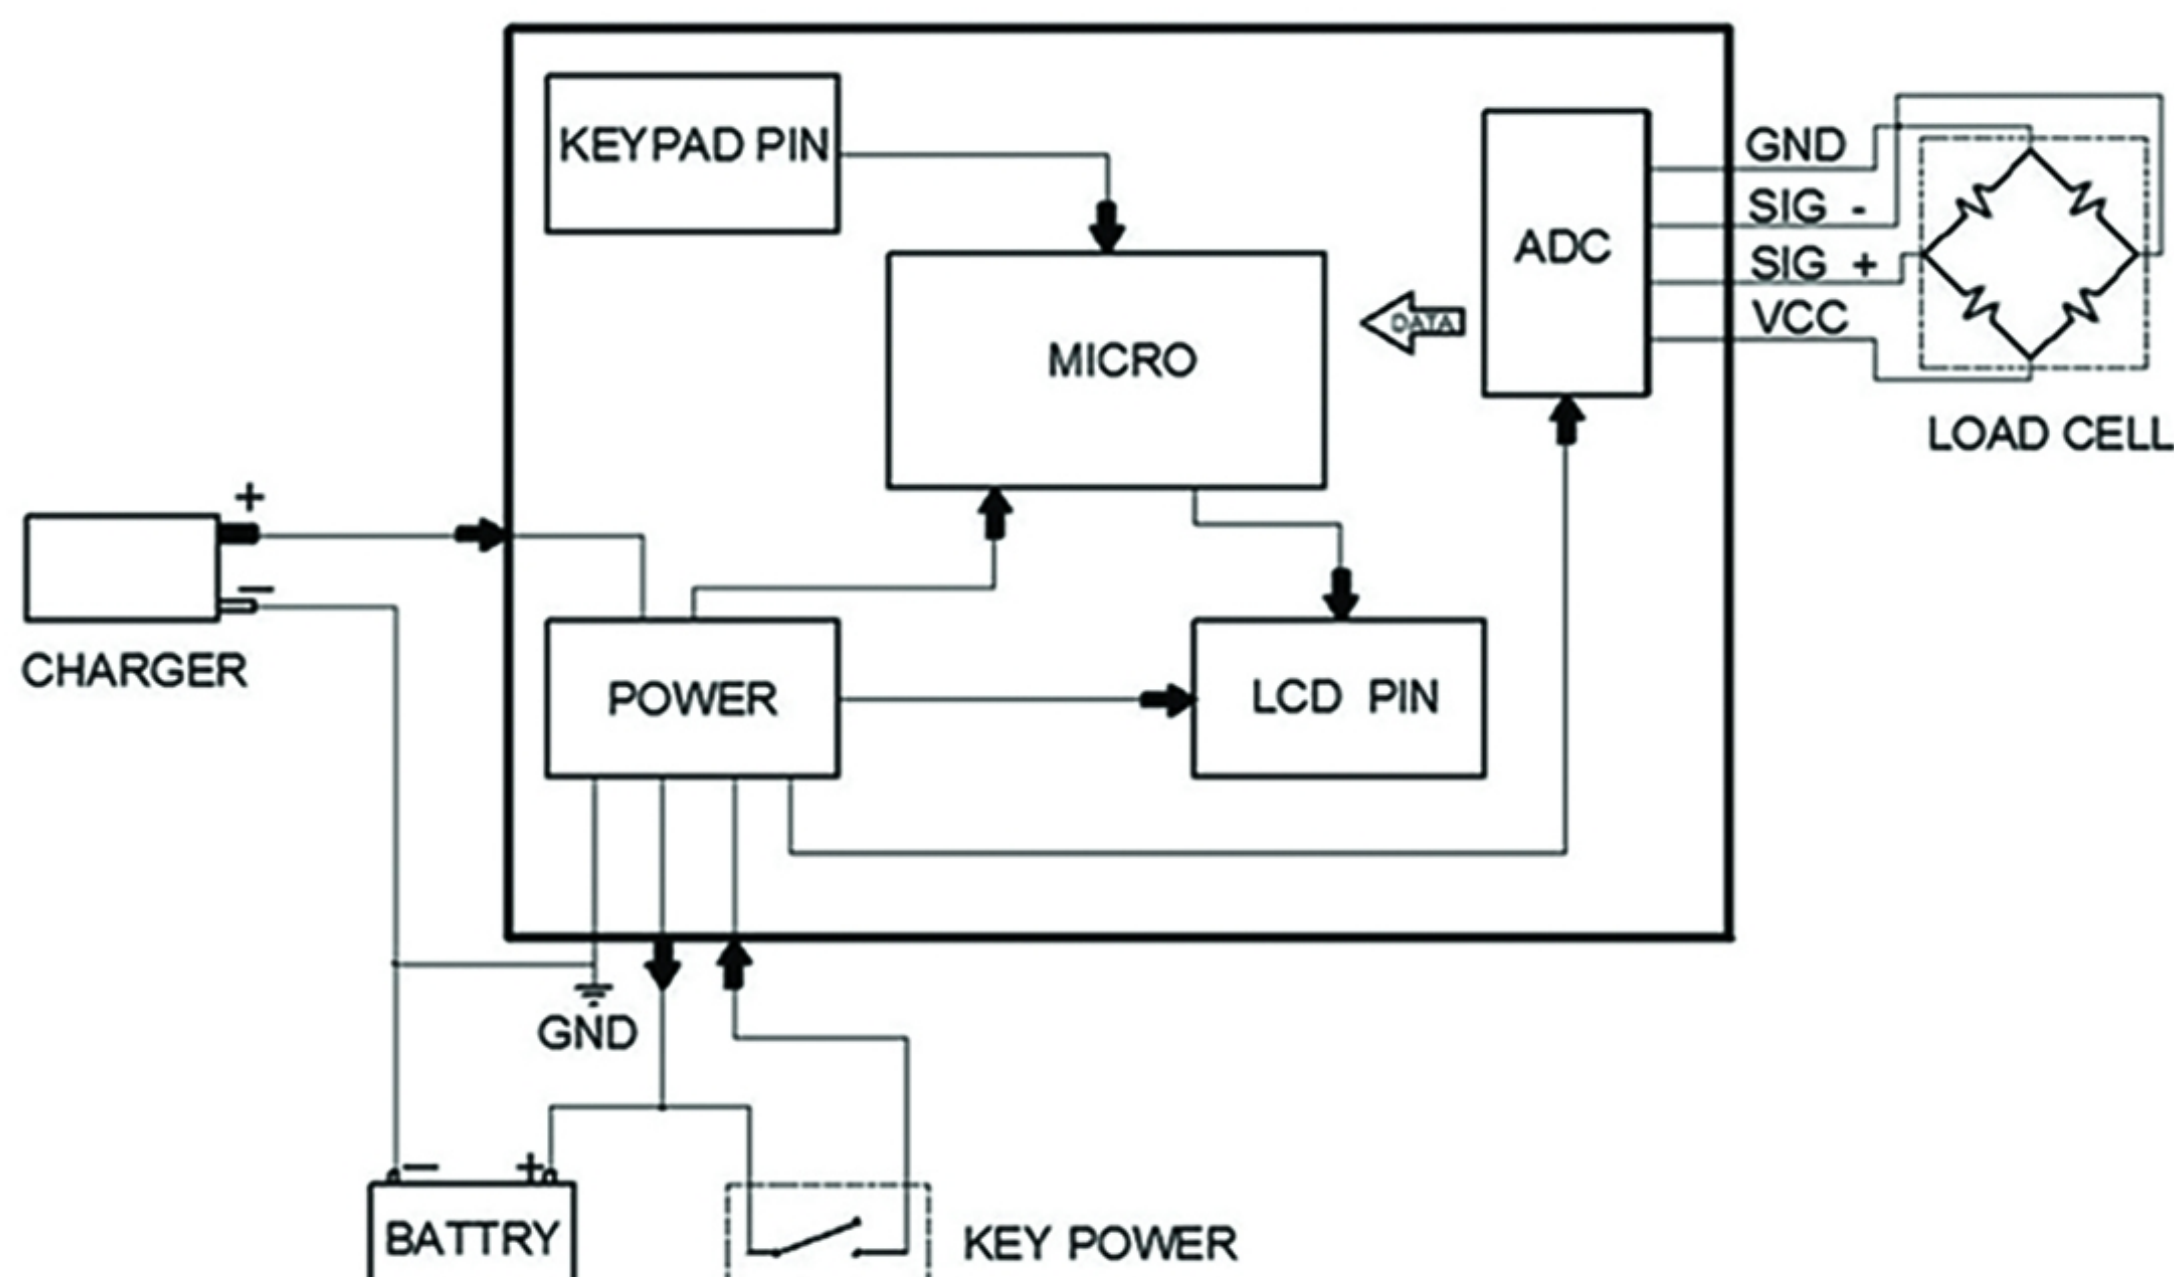

کلیدهای نمایشگر؛ عملکرد و کاربرد (نمایشگر پیام توزین)

کلید روشن/خاموش (ON/OFF): برای روشن یا خاموش کردن دستگاه استفاده می‌شود. توجه داشته باشید که شارژ شدن دستگاه در حالت خاموش سریع‌تر و بهتر انجام می‌شود.

کلید پاک (C): برای پاک کردن قیمت نمایش داده شده به کار می‌رود.

کلید جمع (ADD): جهت جمع‌زدن چند وزن‌گیری متوالی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

مثال: ابتدا بار را روی کفه قرار دهید، قیمت نمایش داده می‌شود. سپس کلید "جمع" را فشار دهید. این مراحل را برای بارهای بعدی تکرار کنید؛ به این صورت که هر بار پس از قرار دادن بار، کلید "جمع" را فشار داده و سپس بار را از روی کفه بردارید تا وزن به صفر بازگردد. در پایان، مجموع قیمت‌ها در قسمت نمایش قیمت نشان داده خواهد شد.

کلید صفر (ZERO): در صورتی که دستگاه دچار خطای وزنی باشد یا وزن نمایش داده شده به درستی صفر نشده باشد، با فشردن این کلید، نمایشگر به حالت صفر بازمی‌گردد.

کلید پارسنگ (TARE): اگر وزنه‌ای روی کفه قرار دارد و برداشتن آن ممکن نیست، اما نیاز به وزن‌کشی یک کالای سبک روی آن دارید، می‌توانید با فشردن این کلید، وزن کنونی را صفر کنید. در این حالت، وزن کالای جدید به صورت مجزا نمایش داده خواهد شد.

کلید حافظه (STORE): برای ذخیره قیمت در حافظه دستگاه به کار می‌رود. حافظه‌ها شامل کلیدهای حافظه ۱، حافظه ۲، حافظه ۳ و ... هستند.

مثال: ابتدا کلید حافظه را فشار دهید، سپس قیمت مورد نظر را وارد کنید. در نهایت، کلید مربوط به حافظه دلخواه (مثلاً حافظه ۱) را بزنید. قیمت وارد شده در همان حافظه ذخیره می‌شود.

کلید لامپ: برای روشن کردن نور صفحه نمایش در محیط‌های کم‌نور کاربرد دارد.

قابلیت محافظ صفحه نمایش (Screen Saver): شایان ذکر است جهت افزایش عمر باتری، زمانی که وزنی روی کفه قرار ندارد، دستگاه به صورت خودکار وارد حالت محافظ صفحه (screen saver) می‌شود و نور LCD خاموش می‌گردد.



نمایشگر با سگول های مدل

TS100/TM100/TS200
TS300/TM300/TS300+

کلیدهای نمایشگر؛ عملکرد و کاربرد (نمایشگر A15)

کلید روشن/خاموش (ON/OFF): برای روشن یا خاموش کردن نمایشگر دستگاه مورد استفاده قرار می‌گیرد.

کلید صفر (ZERO): جهت صفر کردن عدد نمایش داده شده روی صفحه است. این کلید زمانی استفاده می‌شود که نمایشگر عددی متفاوت نشان دهد یا برای بازگرداندن صفحه به حالت صفر نیاز باشد.

کلید پارسنگ (TARE): در صورتی که وزنه‌ای روی کفه باسکول قرار دارد و امکان برداشتن آن وجود ندارد، اما نیاز به وزن‌کشی کالایی دیگر دارید، می‌توانید با فشار دادن این کلید، وزن فعلی را صفر کرده و وزن کالای دوم را به صورت دقیق اندازه‌گیری کنید.

کلید حافظه (M+): برای ذخیره و جمع کردن مقادیر وزنی مختلف در حافظه استفاده می‌شود.

کلید پاک کردن حافظه (MC): جهت پاک کردن اطلاعات ذخیره شده در حافظه به کار می‌رود.

کلید حذف (Delete): برای پاک کردن اعدادی مثل قیمت یا وزن، همانند عملکرد ماشین حساب عمل می‌کند.

توجه کنید: کلیدهای تنظیم و کالیبراسیون (Quantity - Unit w - Value): این کلیدها برای انجام تنظیمات فنی و کالیبراسیون باسکول طراحی شده‌اند. لطفاً از دستکاری این کلیدها بدون هماهنگی با متخصص مربوطه خودداری نمایید.



Yahhua Display XK3190-A15


نمایشگر باسکول های مدل

TS500/TSB500/TS700

TS1000/TS1500/TS2000



پروانه کاربرد علامت استاندارد و سیستم مدیریت کیفیت ISO9001:

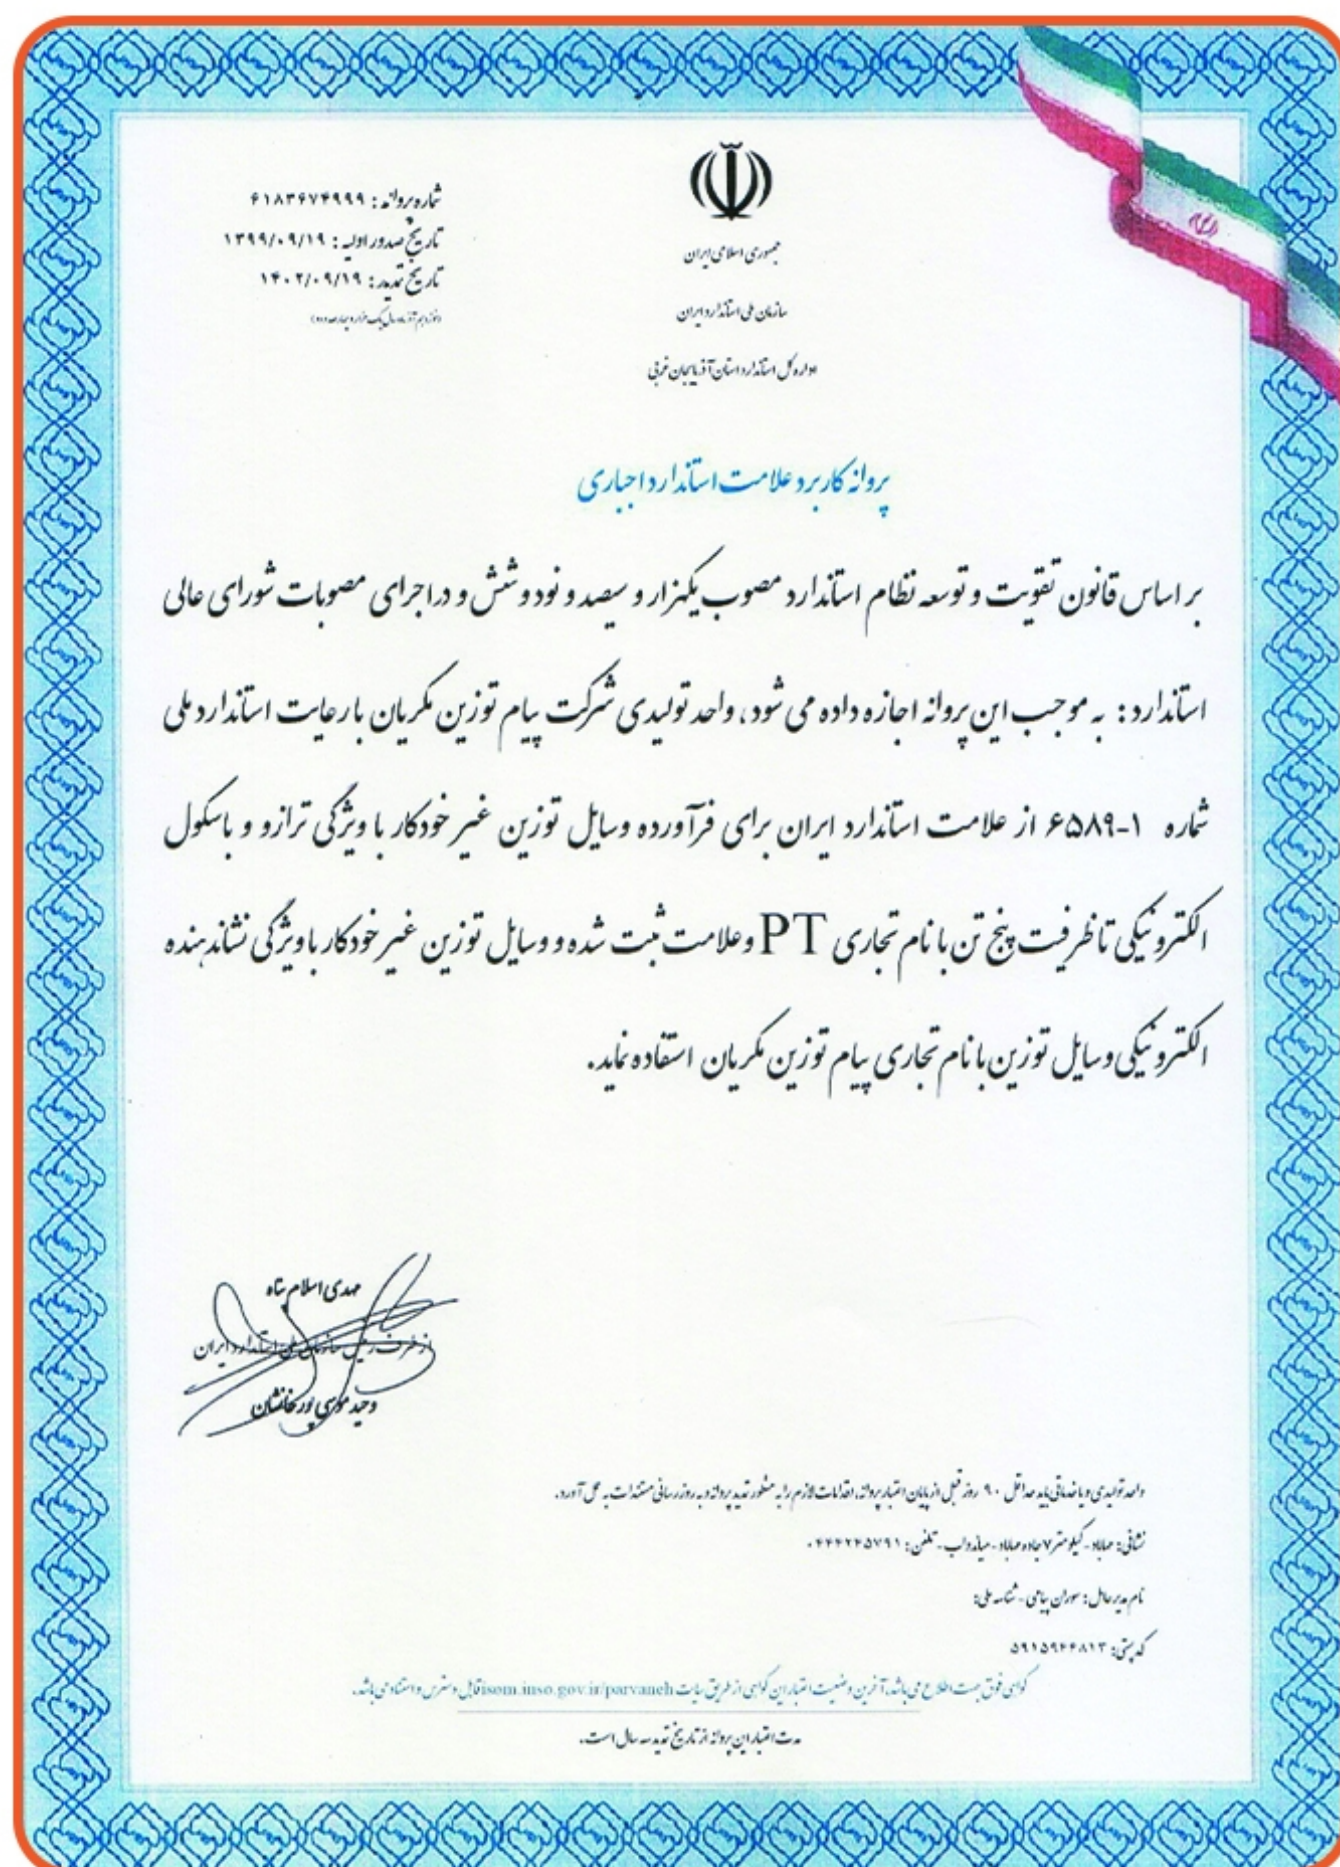

مشخصات تولیدات پیام توزین:

وزن دستگاه (Kg)	ارتفاع ستون (cm)	ابعاد کفه (cm)	دقت (gr)	ظرفیت (Kg)	مدل دستگاه	
4	بدون ستون	28x38	5	50	TR50	۱
8.2	30	30x40	20	100	TS100	۲
8.2	30	30x40	20	100	TM100	۳
16.2	50	40x50	50	200	TS200	۴
20.4	60	50x60	50	300	TS300	۵
16	70	40x50	50	300	TM300	۶
27.6	75	50x60	50	300	TS300+	۷
65	75	70x70	100	500	TS500	۸
56.6	105	70x72	100	500	TSB500	۹
86	75	80x80	200	700	TS700	۱۰
126	75	100x100	200	1000	TS1000	۱۱
211	70	120x120	200	1500	TS1500	۱۲
220	70	125x125	200	2000	TS2000	۱۳

تولیدات پیام توزین در یک نگاه


ترازوی فروشگاهی



باسکول سبک



باسکول نیمه سنگین

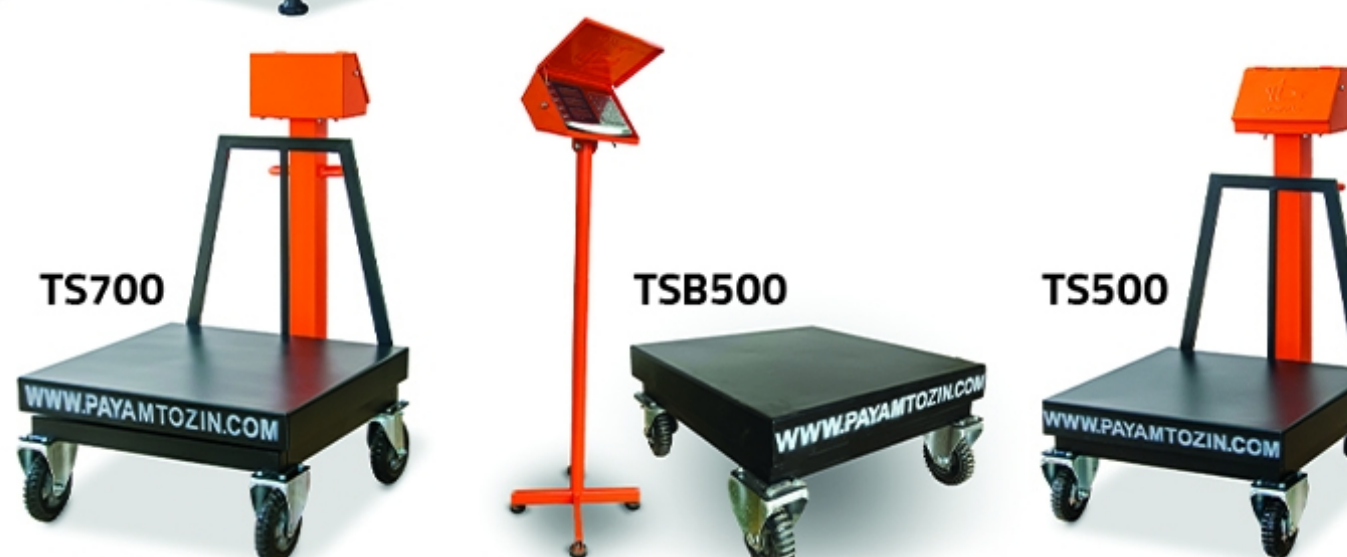


باسکول سنگین



باسکول جاده‌ای



چتر و سایه بان

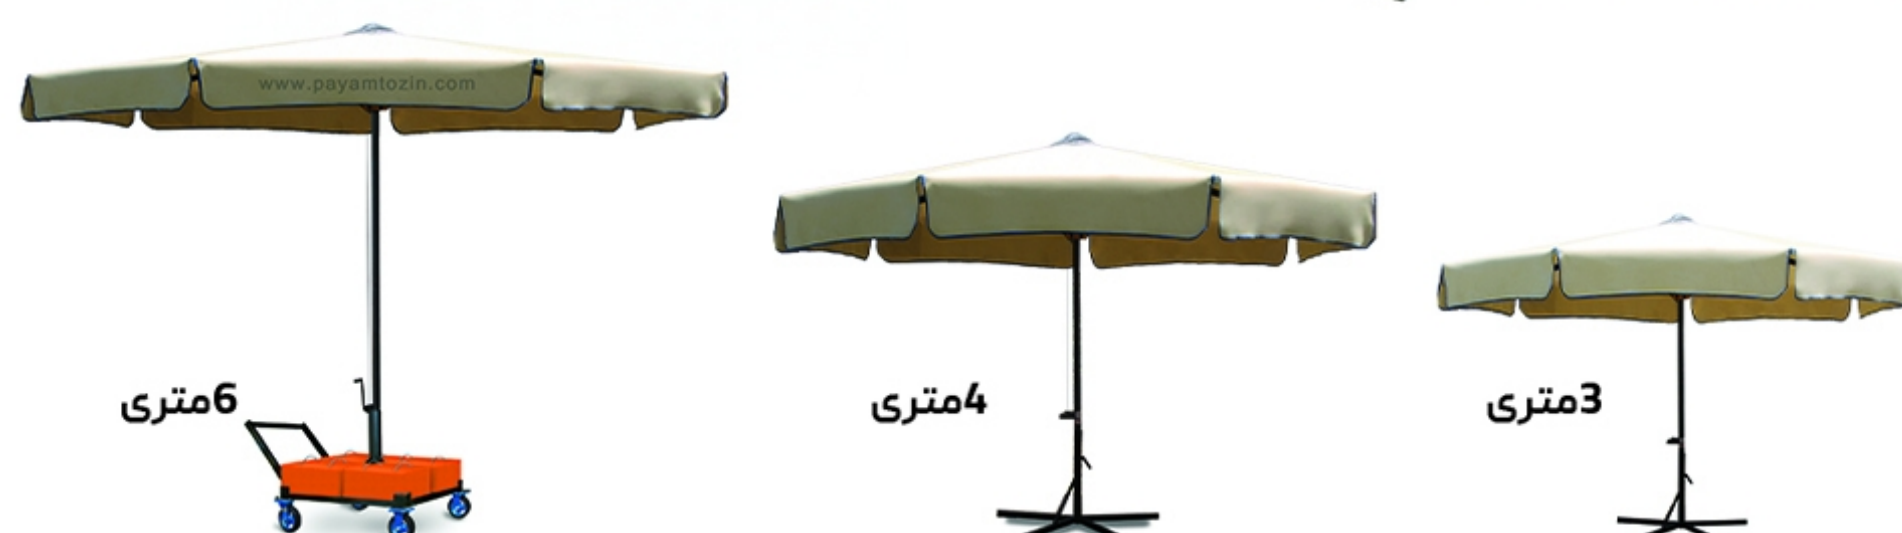



ما به عددها احترام می‌گذاریم.

زیرا در دنیای تجارت، یک عدد می‌تواند تفاوت میان اعتماد و تردید باشد. وزنی که روی ترازو دیده می‌شود، فقط یک اندازه‌گیری نیست؛ پایه یک معامله منصفانه است. ما باور داریم دقت باید قابل اتکا باشد. نه فقط امروز، بلکه در هر روزی که دستگاه استفاده می‌شود.

به همین دلیل در طراحی و تولید تجهیزات توزین، به جزئیات توجه می‌کنیم؛ به کیفیت قطعات، استحکام ساخت و پایداری عملکرد. هدف ما ساخت ابزارهایی است که بتوان به آن‌ها اعتماد کرد. ابزارهایی که در محیط واقعی کار، در استفاده مداوم و در گذر زمان نیز عملکرد دقیق خود را حفظ کنند. ما به دنبال پیچیده کردن اندازه‌گیری نیستیم. هدف ما ساده است: ارائه دقتی که باقی بماند.